

VENUS

Cromat

Calorifer Cromat (cod. 50)

Calorifer de baie **VENUS** Cromat

Acest produs reprezintă **versiunea cromată** a caloriferului **VENUS**. Linia esențială și estetică cromaturii fac din **VENUS** un încălzitor de prosoape modern și inovativ. Este recomandat în particular acolo unde este carență de spațiu. **VENUS Cromat** răspunde exigențelor de design și utilitate ale locuințelor de astăzi.



Venus este disponibil și versiune Alb Standard.


Detaliu al rezistenței electrice cu control electronic, disponibil la fel în varianta wireless. Ambele rezistențe pot fi instalate opțional pentru funcționarea mixtă a caloriferului.



VENUS cromat

L	P	R	M1	M2
497	45	1300	47÷62	62÷77
595	55	1300	42÷57	56÷71
740	74	1300	29÷44	44÷59

VENUS cromat 50 mm

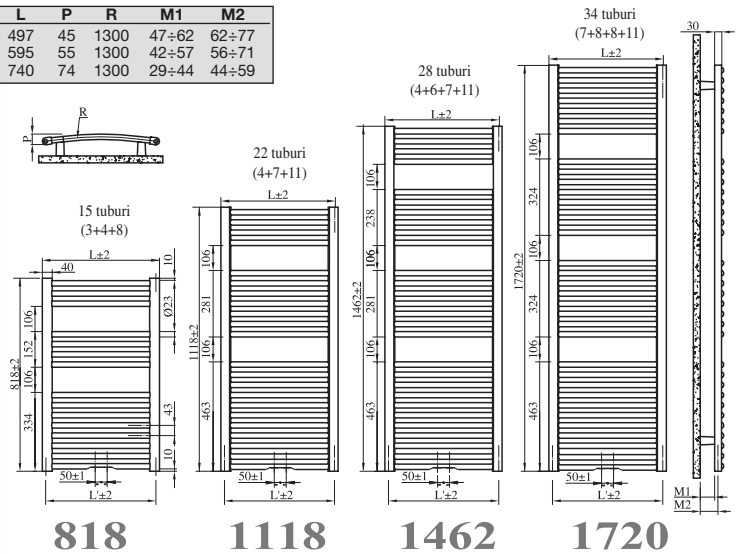

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE: calorifer port prosop din oțel cromat cu elementii orizontali cu tuburile rotunde au diametrul de 23 mm; colectori laterali curbați cu seciune semiovală de 40x30 mm; filetarea extremității colectului și racordări centrale (50 mm), primul tub inferior Gaz dreapta; presiunea maximă admisă de 8 bar; temperatura maximă admisă de 95°C.

In fotografie: Calorifer Ares Venus. Înălțime mm 1720, lățime 595, culoare Cromat (cod. 50).

MODELUL	Codul	Adâncime P mm	Înălțime H mm	Lățime L mm	Interaxa L' mm	Greutat. Kg	Capacit. lit	Puterea Termică					Expon. n.	Func. Mixtă Watt
								Watt $\Delta t 60^{\circ}C$	Watt $\Delta t 50^{\circ}C$	Watt $\Delta t 40^{\circ}C$	Watt $\Delta t 30^{\circ}C$	Watt $\Delta t 20^{\circ}C$		
818 H mm 818 15 TUBURI 2 SPAȚII	M X S050 50	45	818	497	467	6,6	3,6	301	239	180	125	75	1,266	-
	M X S060 50	55	818	595	565	7,6	4,1	351	279	210	147	88	1,258	300
	M X S075 50	74	818	740	710	9,1	4,8	425	339	256	179	108	1,247	300
1118 H mm 1118 22 TUBURI 2 SPAȚII	M X M050 50	45	1118	497	467	9,4	5,1	435	346	262	182	109	1,257	400
	M X M060 50	55	1118	595	565	10,9	5,8	512	408	308	215	129	1,253	400
	M X M075 50	74	1118	740	710	13,0	6,8	628	500	379	265	160	1,246	400
1462 H mm 1462 28 TUBURI 3 SPAȚII	M X L050 50	45	1462	497	467	12,1	6,5	555	442	335	234	141	1,247	400
	M X L060 50	55	1462	595	565	13,9	7,4	655	522	395	276	166	1,249	400
	M X L075 50	74	1462	740	710	16,6	8,8	806	641	485	338	203	1,254	700
1720 H mm 1720 34 TUBURI 3 SPAȚII	M X G050 50	45	1720	497	467	14,5	7,8	676	538	407	284	171	1,250	400
	M X G060 50	55	1720	595	565	16,7	8,9	799	636	482	336	203	1,249	700
	M X G075 50	74	1720	740	710	20,0	10,6	983	783	593	414	250	1,246	700

50 = Codul culoare Cromat

X = I pentru racordări la extremitățile caloriferului; H pentru racordări 50 mm

Pentru $\Delta t \neq$ de 60°C utilizați formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

Ambalajul inclus: 1 ventil de aerisire orientabil cromat de 1/2"; 4 console care sus in tuburile cromate pentru fixarea la perete.

CE₀₅
EN442-1

EURONORM
EN 442

IRSAP
termobilier