

ARES


Calorifer vopsit în culoarea Alb Standard (cod. 01)

Calorifer de baie **ARES**

Calorifer **ARES** rezolvă exigențele de utilitate și căldură. Este util deoarece spațiile dintre tuburi pot fi folosite pentru uscarea lenjeriei sau ca suport pentru prosoape.

Aspectul său discret și elegant se armonizează cu orice tip de mobilier. Este indicat pentru a echipa băile și bucătăriile.

Așa cum este conceput, caloriferul **ARES** se distinge prin confort și prestații optime.



Ares este disponibil și în finisaj cromat.


Detaliu al rezistenței electrice cu control electronic, disponibil la fel în varianta wireless. Ambele rezistențe pot fi instalate opțional pentru funcționarea mixtă a caloriferului.



ARES



In fotografie: Calorifer Ares. Înălțime mm 1720, lățime 580, culoare Alb Standard (cod. 01).

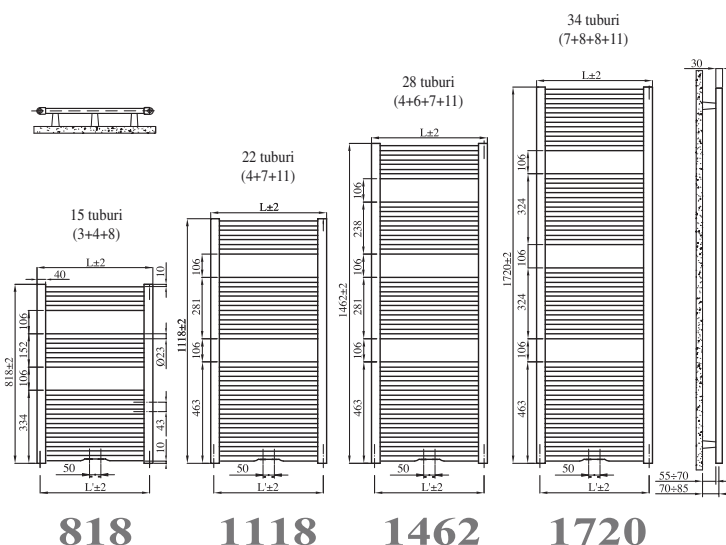

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE: calorifer port prosop din oțel cu elementii orizontali cu tuburile rotunde au diametrul de 23 mm; colectori laterali curbați cu secțiune semiovală de 40x30 mm; filetarea extremității colectorului și racordări centrale (50 mm), primul tub inferior Gaz dreapta; presiunea maximă admisă de 8 bar; temperatura maximă admisă de 95°C.

MODELUL	Codul	Adâncime P mm	Înălțime H mm	Lățime L mm	Interaxa L' mm	Greutat. Kg	Capacit. lit	Puterea Termică					Expon. n.	Func. Mixtă Watt
								Watt Δt 60°C	Watt Δt 50°C	Watt Δt 40°C	Watt Δt 30°C	Watt Δt 20°C		
818 H mm 818 15 TUBURI 2 SPAȚII	E X S043 01	30	818	430	400	5,9	3,2	404	324	248	175	107	1,207	300
	E X S050 01	30	818	500	470	6,7	3,6	456	366	280	198	121	1,207	400
	E X S060 01	30	818	600	570	7,7	4,1	530	426	325	230	141	1,206	400
	E X S075 01	30	818	750	720	9,2	4,8	641	515	393	278	171	1,206	400
1118 H mm 1118 22 TUBURI 2 SPAȚII	E X M043 01	30	1118	430	400	8,4	4,6	577	459	346	241	145	1,258	400
	E X M050 01	30	1118	500	470	9,5	5,1	662	526	397	276	165	1,265	400
	E X M060 01	30	1118	600	570	11,0	5,8	774	617	467	326	197	1,246	400
	E X M075 01	30	1118	750	720	13,2	6,9	941	753	574	404	247	1,219	700
1462 H mm 1462 28 TUBURI 3 SPAȚII	E X L043 01	30	1462	430	400	10,8	5,9	742	594	451	317	193	1,227	400
	E X L050 01	30	1462	500	470	12,1	6,6	845	676	514	361	220	1,226	700
	E X L060 01	30	1462	600	570	14,0	7,5	991	793	603	424	258	1,224	700
	E X L075 01	30	1462	750	720	16,8	8,9	1210	969	737	519	316	1,221	1000
1720 H mm 1720 34 TUBURI 3 SPAȚII	E X G043 01	30	1720	430	400	13,0	7,1	895	717	546	385	235	1,218	700
	E X G050 01	30	1720	500	470	14,6	7,9	1020	818	624	441	270	1,211	700
	E X G060 01	30	1720	600	570	16,8	9,0	1193	957	731	516	316	1,210	1000
	E X G075 01	30	1720	750	720	20,3	10,7	1453	1166	890	629	385	1,208	1000

01 = cod culoare Alb Standard - pentru un cod cu culoarea diferită vezi paleta de culori.

X = I pentru racordări la extremitățile caloriferului; **B** pentru racordări 50 mm

Pentru $\Delta t \neq$ de 60°C utilizați formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

Ambalajul inclus: 1 ventil de aerisire orientabil cromat de 1/2"; 2 console CHELA pentru fixarea la perete; 1 distanțier reglabil de perete.

CE 05
EN442-1

EN 442

IRSAP
termomobilier